

海、河川、ため池、水田などの油膜・油臭の汚染処理用

## 油分解処理バイオ生剤

# マイクロブ XII



1kg PP 箱入り  
(計量スプーン付き)

マイクロブXIIは、ふすまの中に自然界にいる生きた無害の微生物を仮眠状態で含有させたバイオ生剤です。

海、河川、ため池、水田などの油膜・油臭の汚染処理用として特別に pH 緩衝材や栄養素を調合し、有効活性微生物の生菌数の量は 10 億セル/g の濃縮体のバイオ生剤です。

このバイオ生剤中の微生物は、原油に含まれる炭化水素(重油コンパウンド、原油、軽油、灯油、潤滑油、ジェット燃料、グリース、作業油など)を生分解性処理するのに優れた製品です。

### ■用途

- 海、河川、ため池、水田などの油膜・油臭の汚染処理
- ガソリンスタンドなどの漏油事故処理
- 工場廃水、ピット、側溝などの油膜処理

### ■使用方法

- マイクロブXIIを水、ぬるま湯または、海水で希釈し、10～30分くらい攪拌し、微生物を活性化させてから使用してください。マイクロブXII 100gを 20ℓバケツにて希釈して使用してください。

※工場などの廃水処理、土壌油汚染処理などについては、弊社または指定販売代理店にご相談ください。

### ■使用量

- マイクロブXII 100gで約10m<sup>2</sup>の油膜処理ができます。散布する時は、攪拌しながら使用してください。

# 油分解処理バイオ生剤 **マイクローブ XII**

## ■安全性

- 人体に対して特に有害な物質は含まれておりません。
- 水質汚濁防止法上の問題となる有害物質は一切含有しておりません。
- 米国環境保護局 (EPA) の登録承認を得ております。
- 輸入時に植物防疫所の植物検査合格証を受けております。

## ■取扱い・保管上の注意事項

- 長期間保存できるようにしてありますが、高温になるような場所は避け、涼しい場所で保管してください。
- 製品寿命保証は保管状態にもよりますが、6年間です(有効期間後は土壌改良資材として処理してください)。
- 強酸、強アルカリに対して影響を受ける場合がありますので、ご使用に際しては十分に注意してください。
- 誤って目や口に入った場合は、清水で十分に洗い流してください。
- 業務用ですので、ご家庭でご使用される場合は十分に注意してください。


## ■性状・荷姿

- 【成分】 微生物、酵素、pH緩衝剤、栄養剤、ふすまなど
- 【外観】 褐色・白色粉末配合
- 【かさ比重】 0.55～0.65
- 【pH値】 中性
- 【内容量】 1kg PP箱入り (計量スプーン付き)




## マイクローブXIIによる油膜処理

処理前

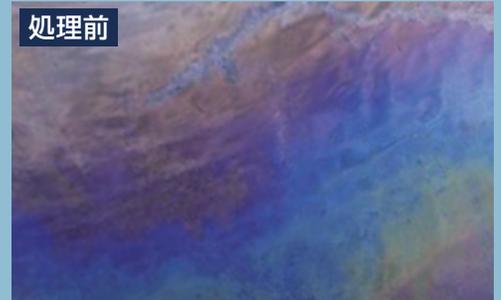

処理後

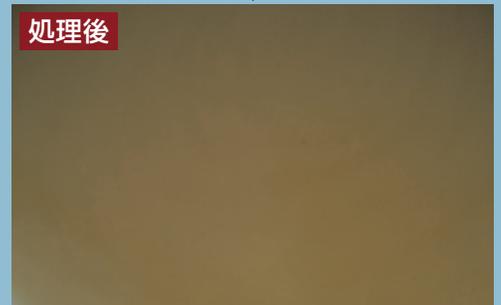

\* 詳細については、弊社もしくは指定代理店にご相談ください。

## ■代理店

## 販売元

**Mac** マックテクニカルシステムズ株式会社

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町3丁目1-6 日本橋永谷ビル6F

〔TEL〕03-3242-3367 〔FAX〕03-3242-3368

〔ホームページ〕<http://www.macts.co.jp>

※製品改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがあります。